

Market overview 2026

Market overview 2026

Superplug-in



Panda 2 TN 8



Panda 2 TB 10



Okys 2 12



Amber Plug-in 14



Itaca 18

Power Unit



Core 24



Tornado TB 470 PU 26



Tornado TN-TB 1000 PU 27

Plug-in



Galaxy Smartflex 35



Galaxy GD 36



Galaxy Open 38



Galaxy Backcounter 39



Galaxy TB 40



Kos 42



Thea 43



Keros P80 / P100 44



Yalos 46



Metro 48



Itaca 54

Superplug-in

Remote



Coral / Coral D 58



Coral Smartflex 60



Diamond / Diamond D 62



Onyx / Onyx D 64



Pearl 66



Amber 68



Opal 72



Script 73



Set 74



Gallery 75



Jade 76

Panda 2 TN

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products

H 205 • 225
P 85 • 100 • 115
L 125 2p • 187 3p (P100) • 250 4p • 375 6p




Installazione • Plug-in ad aria • Plug-in ad acqua	Classe climatica 3	Installation • Plug-in air-cooled • Plug-in water-cooled
Configurazione 5 (H 205) - 6 (H 225) (illuminazione optional)	Illuminazione • LED superiore (3000 K, 4000 K, rosa) • Illuminazione verticale e sui ripiani optional (3000 K, 4000 K, rosa)	Configuration 5 (H 205) - 6 (H 225) (illumination optional)
Refrigerante R290	Fianchi • Panoramici con vetro temprato • Squadrati con specchio	Refrigerant R290
Refrigerazione Ventilata	Sistema di chiusura Porte in vetro camera	Refrigeration Ventilated
Sbrinamento Fermata compressore	Basamento Piedini regolabili in altezza	Defrost Compressor off
Classe di temperatura del prodotto M0 (-1/+4 °C)		Product temperature class M0 (-1/+4 °C)


Climatic class 3
Illumination • LED lighting on canopy (3000 K, 4000 K, pink) • Vertical and undershelf LED lighting optional (3000 K, 4000 K, pink)
Side panels • Panoramic with safety glass • Square with mirror
Closing system Double pane glass doors
Base Adjustable feet



H 205

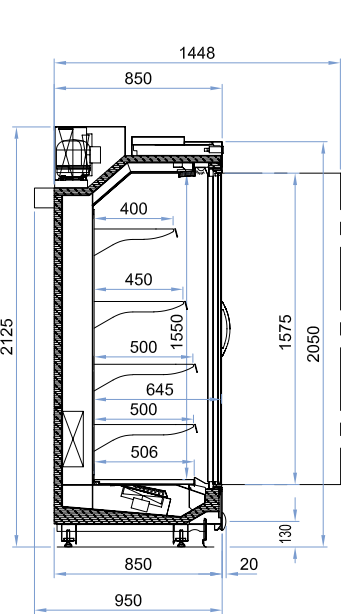

H 225

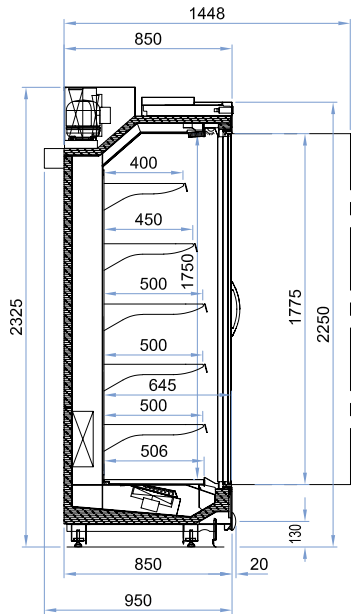

Panda 2 TN
H 225
P 85
L 250


Panda 2 TB

Surgelati e gelati
Frozen Food & Ice-Cream

H 205 • 225
P 85
L 125 2p • 187 3p



Installazione • Plug-in ad aria • Plug-in ad acqua	Classe climatica 3	Installation • Plug-in air-cooled • Plug-in water-cooled	Climatic class 3
Configurazione 5 (H 205) - 6 (H 225)	Illuminazione Illuminazione verticale integrata (4000 K, 5700 K)	Configuration 5 (H 205) - 6 (H 225)	Illumination Vertical LED lighting (4000 K, 5700 K)
Refrigerante R290	Fianchi • Panoramici con vetro temprato • Squadrati	Refrigerant R290	Side panels • Panoramic with safety glass • Square
Refrigerazione Ventilata	Sistema di chiusura Porte in triplo vetro camera	Refrigeration Ventilated	Closing system Triple pane glass doors
Sbrinamento Gas Caldo	Basamento Piedini regolabili in altezza	Defrost Hot Gas	Base Adjustable feet
Classe di temperatura del prodotto L1 (-18/-15 °C)		Product temperature class L1 (-18/-15 °C)	

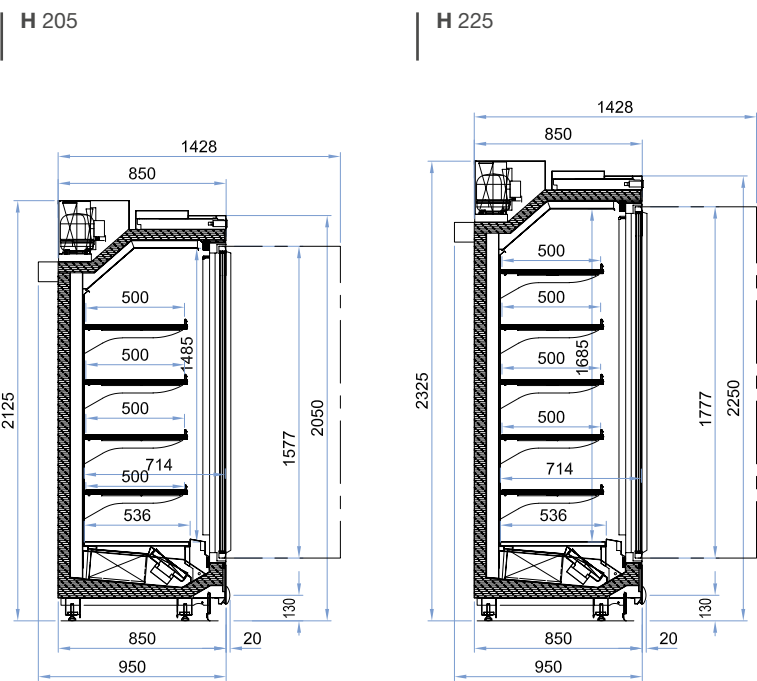

Panda 2 TB
H 225
P 85
L 250


Okys 2

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi • Surgelati e gelati
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products • Frozen Food & Ice-Cream

H 94
P 102
L 150 • 210 • 250



Installazione Plug-in	Installation Plug-in
Configurazione Quadro comandi elettronico	Configuration Electronic control board
Refrigerante R290	Refrigerant R290
Refrigerazione Ventilata	Refrigeration Ventilated
Classe di temperatura del prodotto • M1 (-1/+5 °C) • L1 (-18/-15 °C)	Product temperature class • M1 (-1/+5 °C) • L1 (-18/-15 °C)
Classe climatica 3	Climatic class 3
Compressore Ermetico	Compressor Hermetic
Sbrinamento Gas caldo	Defrost Hot Gas
Fianchi Triplo vetro camera	Side panels Triple pane insulated glass
Interno Acciaio verniciato	Inside Painted steel
Sistema di chiusura • Scorrevoli slide • Scorrevoli push	Closing system • Sliding doors • Push-open sliding lids
Illuminazione • LED 4000 K • LED 5700 K • LED Rosa	Lighting • LED 4000 K • LED 5700 K • LED Pink
Movimentazione Piedini fissi	Equipment handling Fixes feet

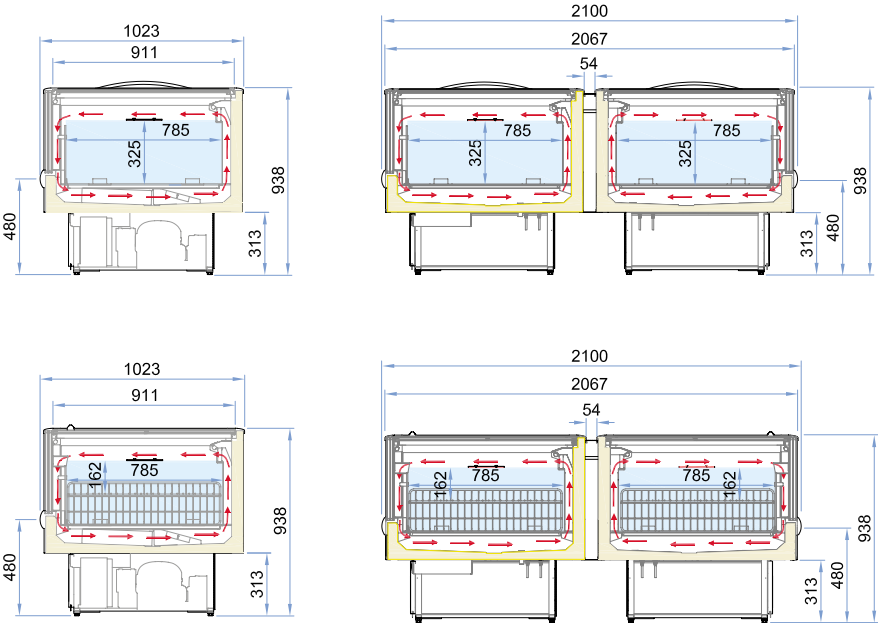


Amber Plug-in

Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi • Carni
Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products • Meat


H 113 • 125
P 110 (inside tank: 90)
L 93 • 125 • 187 • 250



Installazione Plug-in	Installation Plug-in
Refrigerante R290	Refrigerante R290
Refrigerazione Ventilata	Refrigeration Ventilated
Sbrinamento Gas caldo	Defrost Hot gas
Classe di temperatura del prodotto • M1 (-1/+5 °C) • M2 (-1/+7 °C)	Product temperature class • M1 (-1/+5 °C) • M2 (-1/+7 °C)
Classe climatica 3	Climatic class 3
Illuminazione • LED 4000 K • LED 5700 K • LED Rosa	Illumination • LED 4000 K • LED 5700 K • LED Pink
Vetro frontale Vetro temprato	Front Glass Safety lift-up glass
Vetri laterali • Panoramici • Doppio specchio	Side Glass Panels • Panoramic safety glass • Double mirror
Protezione Batticarrello inox (optional)	Bumper Stainless steel (optional)
Chiusura posteriore • Tenda notte • Scorrevoli entrambi optional	Rear closing system • Night curtain • Sliding doors both systems are optional

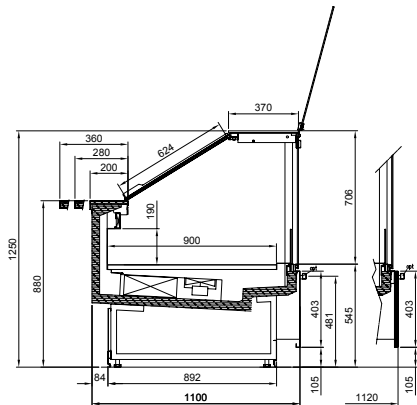

H113

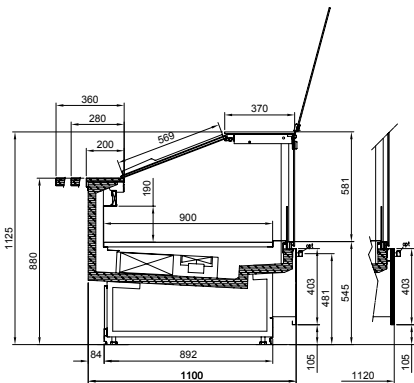


H125


Amber



Amber Plug-in
UP

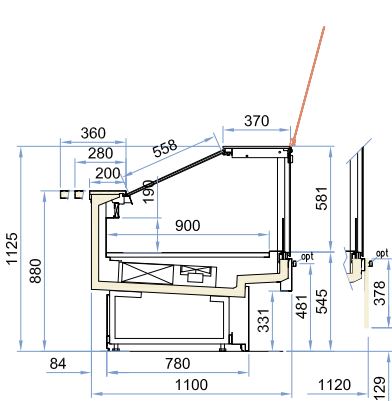


H113

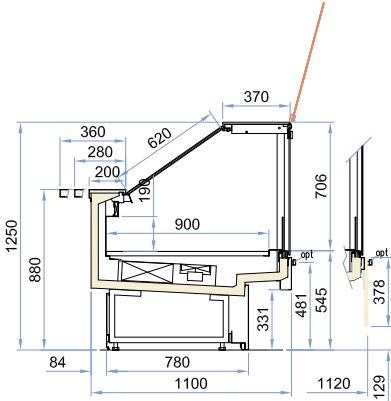

H125



Amber Plug-in
Self

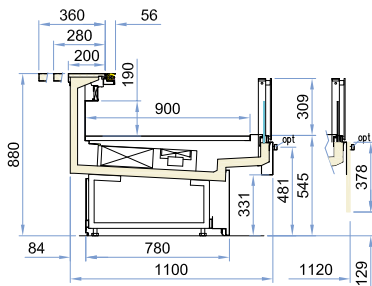

H88

Itaca

La destinazione del Grab & Go
The destination for Grab & Go



Design semi-verticale e massima visibilità: la leggera inclinazione insieme ai fianchi e alla schiena panoramica, favoriscono una migliore visibilità della merce e una più comoda accessibilità.

Perfetta per le promozioni: pensata per valorizzare l'esposizione nelle aree di vendita promozionale e per le vendite d'impulso.

Modulare: si adatta a qualsiasi layout con la sua canalizzazione modulare componibile in diverse profondità e lunghezze.

Personalizzazione estetica: finiture e colori personalizzabili ad ogni punto vendita.

Itaca è l'isola semi-verticale ISA, un concetto di esposizione, conservazione e arredamento versatile per il modello d'acquisto Grab & Go. La scelta sicura per le aree di vendita promozionale e per le vendite d'impulso di supermercati, convenience store e locali multifood.

Adattabile a qualsiasi necessità di lay out, Itaca è stata disegnata per essere canalizzata in maniera modulare con diversi tipi di composizioni risultato delle combinazioni tra due elementi: le vetrine centrali e le testate. Itaca unisce estetica e funzionalità: un design semi-verticale, dove la leggera inclinazione favorisce una migliore visibilità della merce e una più comoda accessibilità per un'esperienza d'acquisto completa. L'ideale per l'esposizione e la conservazione di prodotti come bevande, sandwiches, sushi, latticini, prodotti freschi e carni confezionate."

Itaca is ISA's semi-vertical island, a versatile display, storage and furniture concept for the Grab & Go shopping model. The right choice for promotional and impulse sales areas of supermarkets, convenience stores and multifood venues.

Adaptable to any layout needs, Itaca is designed to be channeled in a modular manner with different types of compositions resulting from the combinations between two elements: the central display cabinets and the headboards. Itaca combines aesthetics and functionality: a semi- vertical design where the slight inclination promotes better visibility of merchandise and more convenient accessibility for a complete shopping experience. It is ideal for displaying and storing products such as beverages, sandwiches, sushi, dairy products, fresh produce and packaged meats.

Head cabinet	Semi-vertical cabinet	Head cabinet
L160	L250 + L250	L160

Semi-vertical design and maximum visibility: the slight tilt along with the panoramic sides and back promote better visibility of goods and more convenient accessibility.

Perfect for promotions: designed to enhance display in promotional sales areas and for impulse sales.

Modular: adapts to any layout with its modular ducting in different depths and lengths.

Aesthetic customization: customizable finishes and colors at each point of sale.

Itaca

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products

H 125 • 135

P 160 (Semi-vertical cabinet) • 83 (Head cabinet)



L 125 • 250 • 375 (Semi-vertical cabinet) • 160 (Head cabinet)



Installazione Plug-in	Sbrinamento Fermata compressore	Installation Plug-in	Defrost Off cycle
Configurazione Quadro comandi elettronico	Fianchi/Struttura Metacrilato	Configuration Electronic control board	Side panels/Structure Methacrylate
Refrigerante R290	Interno Acciaio verniciato	Refrigerant R290	Inside Painted steel
Refrigerazione Ventilata	Sistema di chiusura Tenda manuale autoavvolgente	Refrigeration Ventilated	Closing system Self rolling curtain
Classe di temperatura del prodotto • M1 (-1/+5 °C) (Semi-vertical) • M2 (-1/+7 °C) (Head cabinet)	Illuminazione • LED 3000 • LED 4000 • LED 5700 • LED Rosa	Product temperature class • M1 (-1/+5 °C) (Semi-vertical) • M2 (-1/+7 °C) (Head cabinet)	Lighting • LED 3000 • LED 4000 • LED 5700 • LED Pink
Classe climatica 3	Movimentazione Piedini fissi	Climatic class 3	Equipment handling Fixes feet
Compressore Ermetico		Compressor Hermetic	



Itaca moduli / Itaca modules

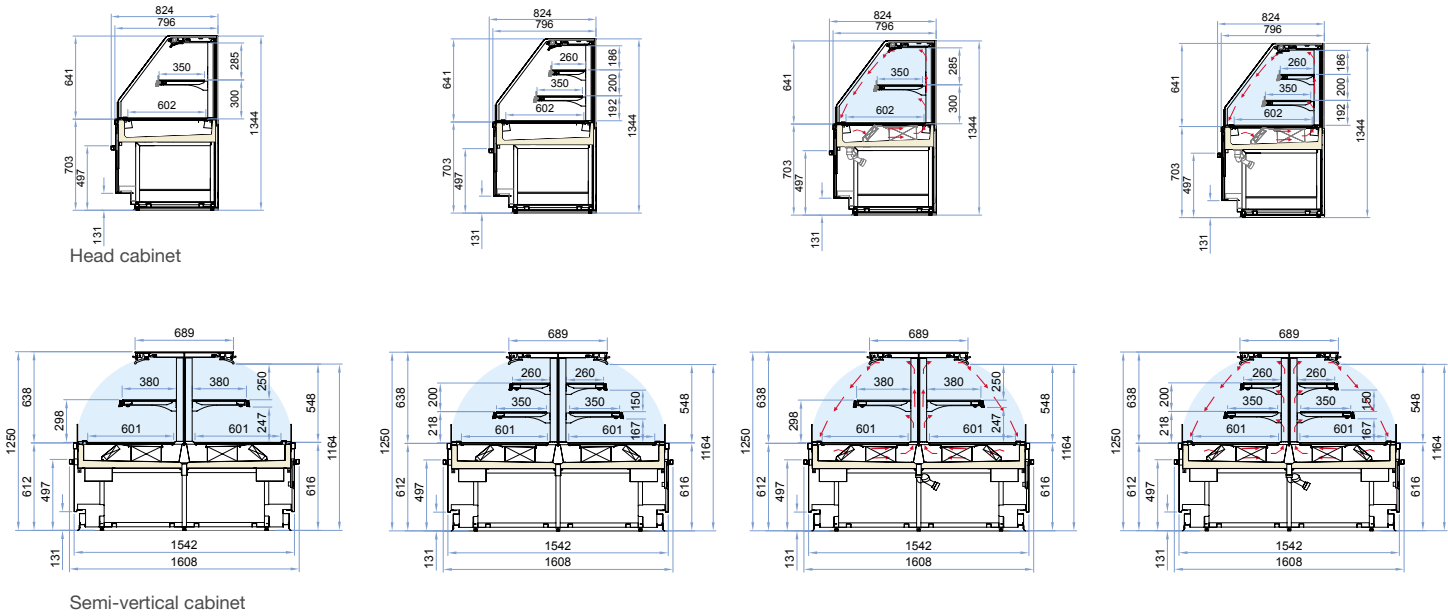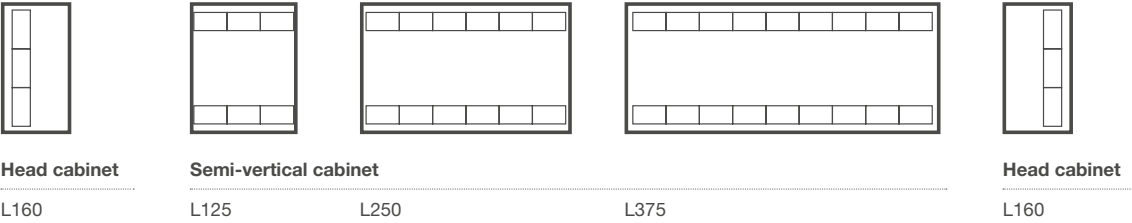


Power Unit

Power unit

ISA Power Unit is a self-contained refrigeration unit that is inclusive of all the components required to execute the thermodynamic cycle. The components are assembled in a single self-supporting structural housing, complete with external air intake ducts and cooled air supply ducts. Thanks to its Plug & Play system, assembly of the Power Unit is particularly fast and easy and requires no equipment or special training by maintenance technicians. Two types of Power Units are available, the ceiling-mounted, UP version, and the bottom-mounted, DOWN version. ISA Power Unit cuts operating costs by drastically reducing service timing, it is easy to reuse or recycle, it is available in TN (medium temp) and TB (low temp) versions, it can be applied to a wide range of different products; it is easy to clean and install, it is sustainable, and it can be easily upgraded to keep up with the latest technological developments of its components.

La Power Unit è un'unità autonoma di refrigerazione costituita da tutte le componentistiche necessarie per l'esecuzione del ciclo termodinamico di refrigerazione e compressione. I componenti sono assemblati in un unico involucro strutturale autoportante, dotato di canali per l'aspirazione dell'aria esterna e canali di mandata dell'aria raffreddata. Grazie al suo sistema Plug & Play, il montaggio della Power Unit è particolarmente semplice e veloce e non necessita di attrezzatura o particolare formazione da parte dei tecnici manutentori. Sono possibili due tipi di Power Units, la versione UP da soffitto e DOWN posizionata in basso. La Power Unit di ISA riduce i costi operativi abbattendo drasticamente i tempi della manutenzione ordinaria, è facile da riutilizzare o riciclare, è disponibile in versione TN e TB, può essere utilizzata in una vasta gamma di prodotti diversi, è facile da pulire e da installare, è sostenibile ed è facilmente modificabile per essere sempre al passo con le ultime evoluzioni tecnologiche dei suoi componenti.





Core Power Unit

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi • Surgelati e gelati
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products • Frozen Food & Ice-Cream

H 96
P 108
L 150 • 210 • 250



Installazione Plug-in	Sbrinamento Gas caldo	Installation Plug-in	Defrost Hot gas
Configurazione Quadro comandi elettronico	Fianchi/Struttura Triplo vetro camera	Configuration Electronic control board	Side panels/Structure Triple pane insulated glass
Refrigerante R290	Interno Acciaio verniciato	Refrigerant R290	Inside Painted steel
Refrigerazione Ventilata	Sistema di chiusura Scorrevoli in vetro slide	Refrigeration Ventilated	Closing system Glass sliding lids
Classe di temperatura del prodotto - M1 (-1/+5 °C) - L1 (-18/-15 °C)	Illuminazione - LED 4000 K - LED 5700 K - LED Rosa	Product temperature class - M1 (-1/+5 °C) - L1 (-18/-15 °C))	Lighting - LED 4000 K - LED 5700 K - LED Pink
Classe climatica 3	Movimentazione - Piedini fissi - Ruote pivotanti con freno (optional)	Climatic class 3	Equipment handling - Fixes feet - Swivel casters with brake (optional)
Compressore Ermetico		Compressor Hermetic	



Tornado TB 470 Power Unit


Gelato • Pasticceria
Gelato • Pastry

H 196
P 74
L 67



- Installazione**
Plug-in
- Configurazione**
6 griglie regolabili in altezza
- Refrigerante**
R290
- Refrigerazione**
Ventilata
- Classe di temperatura del prodotto**
L1 (-18/-15 °C)
- Classe climatica**
5
- Compressore**
Ermetico
- Sbrinamento**
Gas caldo
- Fianchi/Struttura**
Coibentati in lamiera preverniciata bianca
- Interno**
Lamiera preverniciata bianca
- Sistema di chiusura**
 - Porta a battente autochiudente
 - Vetro camera riscaldato
 - Film anti appannamento (optional)
- Illuminazione**
LED 5700 K
- Movimentazione**
Pattini unidirezionali con piedini regolabili in altezza

- Installation**
Plug-in
- Configuration**
6 grids heigh adjustable
- Refrigerant**
R290
- Refrigeration**
Ventilated
- Product temperature class**
L1 (-18/-15 °C)
- Climatic class**
5
- Compressor**
Hermetic
- Defrost**
Hot gas
- Side panels/Structure**
Insulated white prepainted sheet
- Inside**
White prepainted sheet
- Closing system**
 - Self-closing swing open door
 - Heated double glass
 - Anti fog film (optional)
- Lighting**
LED 5700 K
- Equipment handling**
Unidirectional runners with adjustable feet

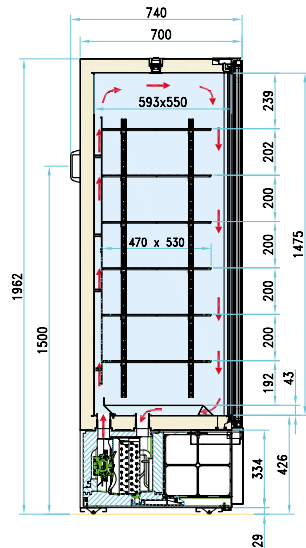

Tornado TN-TB 1000 Power Unit


Gelato • Pasticceria
Gelato • Pastry

H 196
P 74
L 134



- Installazione**
Plug-in
- Configurazione**
6 griglie regolabili in altezza
- Refrigerante**
R290
- Refrigerazione**
Ventilata
- Classe di temperatura del prodotto**
 - L1 (-18/-15 °C)
 - M1 (-1/+5 °C)
- Classe climatica**
5
- Compressore**
Ermetico
- Sbrinamento**
Gas caldo
- Vetro frontale**
 - Vetro camera riscaldato
 - Film anti appannamento (optional)
- Fianchi/Struttura**
Coibentati in lamiera preverniciata bianca
- Interno**
Lamiera preverniciata bianca
- Sistema di chiusura**
 - Porta a battente autochiudente
 - Vetro camera riscaldato
 - Film anti appannamento (optional)
- Illuminazione**
LED 5700 K
- Movimentazione**
Pattini unidirezionali con piedini regolabili in altezza

- Installation**
Plug-in
- Configuration**
6 grids heigh adjustable
- Refrigerant**
R290
- Refrigeration**
Ventilated
- Product temperature class**
 - L1 (-18/-15 °C)
 - M1 (-1/+5 °C)
- Climatic class**
5
- Compressor**
Hermetic
- Defrost**
Hot gas
- Front glass**
 - Heated double glass
 - Anti fog film (optional)
- Side panels/Structure**
Insulated white prepainted sheet
- Inside**
White prepainted sheet
- Closing system**
 - Self-closing swing open door
 - Heated double glass
 - Anti fog film (optional)
- Lighting**
LED 5700 K
- Equipment handling**
Unidirectional runners with adjustable feet

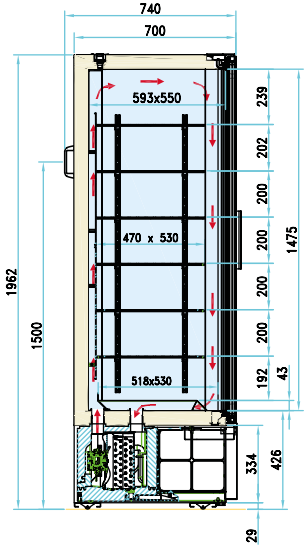

Plug-in

Galaxy

Product range



Galaxy HE

H 205
P 93
L 94 • 125 • 188 • 250



Galaxy H150 SLD

H 151
P 88
L 94 • 125 • 188



Galaxy H150 Open

H 151
P 88
L 94 • 125 • 188



Galaxy Smartflex

H 205
P 88
L 94 • 125 • 188 • 250



Galaxy Open

H 205
P 88
L 94 • 125 • 188 • 250



Backcounter

H 220 • 238
P 88
L 125 • 188 • 250



Galaxy TB

H 205
P 84
L 1P • 2P • 3P



Smartflex

No barriers,
more sales



Watch the video
of Smartflex
in action!
Scan the QR code
with your smartphone.

Guarda il video
di Smartflex
in azione!
Inquadra il QR
con il tuo smartphone.



Impulse buying has always driven consumer choices. An open wall display puts no barriers between the consumer and the product. A display closed by glass doors, on the other hand, guarantees energy saving and environmental sustainability.

Smartflex encompasses the advantages of both systems and simultaneously surpasses them: by opening quickly, efficiently and quietly, it enhances the shopping experience, attracts the consumer and increases their natural predisposition to buy.

L'acquisto d'impulso da sempre guida le scelte dei consumatori. Un espositore murale aperto non interpone barriere tra il consumatore e il prodotto. Un espositore chiuso da porte in vetro, invece, garantisce risparmio energetico e sostenibilità ambientale.

Smartflex racchiude in sé i vantaggi di entrambi i sistemi e contemporaneamente li supera: aprendosi in maniera rapida, efficiente e silenziosa spettacolarizza l'esperienza d'acquisto, attrae il consumatore e ne accresce la naturale predisposizione all'acquisto.



	Glass door	Open front	Smartflex
Energy saving	● ● ● ● ●	●	● ● ● ● ●
Impulse purchasing	● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Customer engagement	●	●	● ● ● ● ●
Reduced footprint	●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Simultaneous shopping	● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Grab & Go (one hand shop)	●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Customer confort	● ● ● ● ●	●	● ● ● ● ●
Operator confort	● ● ● ● ●	●	● ● ● ● ●
Product visibility	● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Adaptive openings	●	●	● ● ● ● ●
● ● ● ● ● best performance			

Smartflex

Performance

Silent

The use of state-of-the-art technology and the latest generation of linear mechanics allow the *Smartflex* system to operate automatic doors, with motion sensors, in complete silence. The absolute acoustic comfort makes the shopping experience extremely pleasant.

Fast

As you approach the unit, *Smartflex* opens automatically, quickly and efficiently without any loss of time.

Reliable

During stress testing, the *Smartflex* system passed one million opening cycles.

Versatile

Thanks to the possible adjustments of the presence sensor, the *Smartflex* system proves to be versatile by adapting to different variables. In fact, it is possible to adjust the distance and width of the sensor's range and the doors closing time.

Silenzioso

L'impiego di tecnologia all'avanguardia e di meccanica lineare di ultima generazione permettono al sistema *Smartflex* di azionare le porte automatiche, con sensori di presenza, in maniera totalmente silenziosa. Il comfort acustico assoluto rende l'esperienza di acquisto estremamente piacevole.

Veloce

Avvicinandosi all'unità, *Smartflex* si apre in modo automatico, rapido ed efficiente senza alcuna perdita di tempo.

Affidabile

Durante gli stress test il sistema *Smartflex* ha superato un milione di cicli di apertura.

Versatile

Grazie alle possibili regolazioni del sensore di presenza, il sistema *Smartflex* si rivela versatile adattandosi a diverse variabili. È possibile infatti regolare la distanza e la larghezza del raggio di intervento del sensore e il tempo di chiusura delle porte.



Galaxy Smartflex

Carne • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh products

H 205

P 88

L 94 • 125 • 188 • 250



Installazione

- Plug-in
- Remoto (optional)

Configurazione

5 ripiani regolabili in altezza

Refrigerante

R290

Refrigerazione

Ventilata

Classe di temperatura del prodotto

M1 (-1/+5 °C)

Classe climatica

3

Compressore

Ermetico

Sbrinamento

Fermata compressore

Fianchi

- Panoramici con vetro temprato (Spessore 25 mm)
- Specchio (Spessore 34 mm)
- Ciechi (Spessore 34 mm)

Interno

- Acciaio inox lucido o satinato
- Acciaio verniciato

Sistema di chiusura

Smartflex

Illuminazione

- LED superiore (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa)
- LED ripiani (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa)

Movimentazione

- Piedini regolabili in altezza
- Ruote pivotanti con freno (optional)

Installation

- Plug-in
- Remote (optional)

Configuration

5 shelves height adjustable

Refrigerant

R290

Refrigeration

Ventilated

Product temperature class

M1 (-1/+5 °C)

Climatic class

3

Compressor

Hermetic

Defrost

Off cycle

Side panels

- Panoramic with safety glass (25 mm thickness)
- Mirrored (34 mm thickness)
- Blind (34 mm thickness)

Inside

- Polished or satin stainless steel
- Painted steel

Closing system



Smartflex

Lighting

- LED on canopy (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink)
- Undershelf LED (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink)

Equipment handling

- Adjustable feet
- Swivel casters with brake (optional)

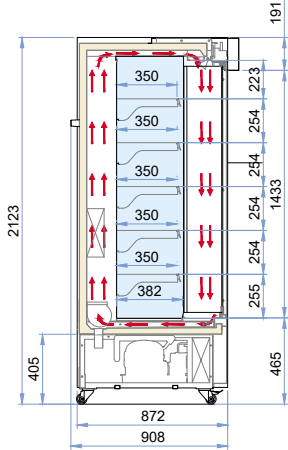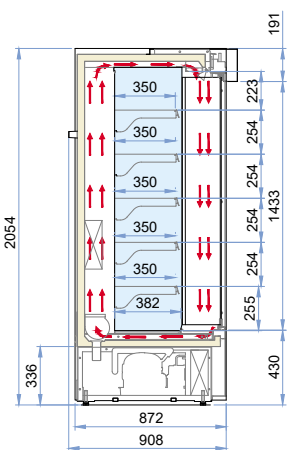

Galaxy HE

Carne • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh products



H 205
P 93
L 94 • 125 • 188 • 250



Installazione Plug-in	Installation Plug-in
Configurazione 5 ripiani regolabili in altezza	Configuration 5 shelves heigh adjustable
Refrigerante R600a	Refrigerant R600a
Refrigerazione Ventilata	Refrigeration Ventilated
Classe di temperatura del prodotto M0 (-1/+4 °C)	Product temperature class M0 (-1/+4 °C)
Classe climatica 3	Climatic class 3
Compressore Ermetico	Compressor Hermetic
Sbrinamento Fermata compressore	Defrost Off cycle
Fianchi • Panoramici con vetro temprato (Spessore 25 mm) • Specchio (Spessore 34 mm) • Ciechi (Spessore 34 mm)	Side panels • Panoramic with safety glass (25 mm thickness) • Mirrored (34 mm thickness) • Blind (34 mm thickness)
Interno • Acciaio inox lucido o satinato • Acciaio verniciato	Inside • Polished or satin stainless steel • Painted steel
Sistema di chiusura Porte GD	Closing system GD doors
Illuminazione • LED superiore (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa) • LED ripiani (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa)	Lighting • LED on canopy (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink) • Undershelf LED (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink)
Movimentazione • Piedini regolabili in altezza • Ruote pivotanti con freno (optional)	Equipment handling • Adjustable feet • Swivel casters with brake (optional)

Il costante impegno di ISA verso l'innovazione e la nostra missione in favore della sostenibilità, hanno portato Galaxy al raggiungimento del rimarchevole traguardo della classe energetica A. Abbiamo abbattuto i consumi del 53% riducendo al contempo la rumorosità di 7dB(A). Sono stati introdotti scambiatori Maintenance Free, ventilatori elettronici, compressori a giri variabili; lo stato dell'arte dell'innovazione tecnologica.

ISA's ongoing commitment to innovation and sustainability led Galaxy to the remarkable achievement of energy class A. Consumption has been knocked down by 53% while noise output level has been cut by 7dB(A). Maintenance Free exchangers, electronic fans, variable speed compressors were introduced; the state of the art in technological innovation.





Galaxy Open

Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products

H 205
P 88
L 94 • 125 • 188 • 250 (plug-in)



Installazione • Plug-in • Remoto (optional)	Installation • Plug-in • Remote (optional)
Configurazione 5 ripiani regolabili in altezza	Configuration 5 shelves heigh adjustable
Refrigerante R290	Refrigerant R290
Refrigerazione Ventilata	Refrigeration Ventilated
Classe di temperatura del prodotto M2 (-1/+7 °C)	Product temperature class M2 (-1/+7 °C)
Classe climatica 3	Climatic class 3
Compressore Ermetico	Compressor Hermetic
Sbrinamento Fermata compressore	Defrost Off cycle
Fianchi • Panoramici con vetro temprato (Spessore 25 mm) • Specchio (Spessore 34 mm) • Ciechi (Spessore 34 mm)	Side panels • Panoramic with safety glass (25 mm thickness) • Mirrored (34 mm thickness) • Blind (34 mm thickness)
Interno • Acciaio inox lucido o satinato • Acciaio verniciato	Inside • Polished or satin stainless steel • Painted steel
Sistema di chiusura Tenda autoavvolgente manuale	Closing system Self-rolling curtain
Illuminazione • LED superiore (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa) • LED ripiani (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa)	Lighting • LED on canopy (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink) • Undershelf LED (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink)
Movimentazione • Piedini regolabili in altezza • Ruote pivotanti con freno (optional)	Equipment handling • Adjustable feet • Swivel casters with brake (optional)

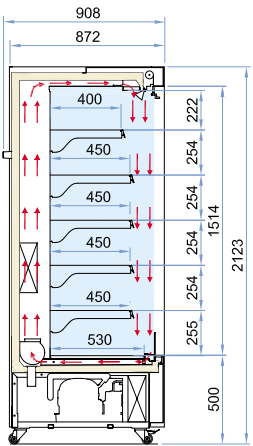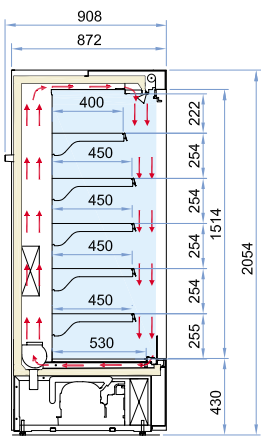


Galaxy Backcounter

Carne • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh products

H 238
P 88
L 125 • 188 • 250



Installazione Plug-in	Installation Plug-in
Configurazione 5 ripiani regolabili in altezza	Configuration 5 shelves heigh adjustable
Refrigerante R290	Refrigerant R290
Refrigerazione Ventilata	Refrigeration Ventilated
Classe di temperatura del prodotto M2 (-1/+7 °C)	Product temperature class M2 (-1/+7 °C)
Classe climatica 3	Climatic class 3
Compressore Ermetico	Compressor Hermetic
Sbrinamento Fermata compressore	Defrost Off cycle
Fianchi • Panoramici con vetro temprato (Spessore 25 mm) • Specchio (Spessore 34 mm) • Ciechi (Spessore 34 mm)	Side panels • Panoramic with safety glass (25 mm thickness) • Mirrored (34 mm thickness) • Blind (34 mm thickness)
Interno • Acciaio inox lucido o satinato • Acciaio verniciato	Inside • Polished or satin stainless steel • Painted steel
Sistema di chiusura Tenda autoavvolgente manuale	Closing system Self-rolling curtain
Illuminazione • LED superiore (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa) • LED ripiani (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa)	Lighting • LED on canopy (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink) • Undershelf LED (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink)
Movimentazione Piedini regolabili in altezza	Equipment handling Adjustable feet

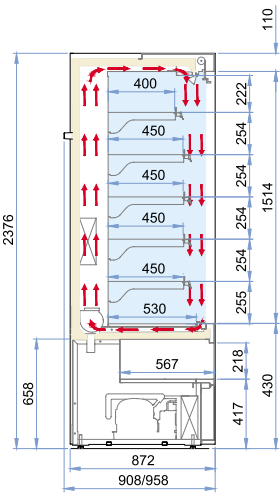

Galaxy TB


Surgelati - Gelato
Frozen Food & Ice-Cream

H 205
P 85
L 67 (1P) • 134 (2P) • 200 (3P)



Installazione Plug-in	Sbrinamento Gas caldo
Configurazione 5 ripiani regolabili in altezza	Fianchi Coibentati preverniciati/verniciati
Refrigerante R290	Interno Acciaio verniciato
Refrigerazione Ventilata	Sistema di chiusura Porta con ritorno automatico
Classe di temperatura del prodotto L1 (-18/-15 °C)	Illuminazione • LED 4000 K • LED 5700 K
Classe climatica 3	Movimentazione • Piedini regolabili in altezza • Ruote pivotanti con freno (optional)
Compressore Ermetico	

Installation Plug-in	Defrost Hot gas
Configuration 5 shelves heigh adjustable	Side panels Insulated prepainted/painted
Refrigerant R290	Inside Painted steel
Refrigeration Ventilated	Closing system Self closing doors
Product temperature class L1 (-18/-15 °C)	Lighting • LED 4000 K • LED 5700 K
Climatic class 3	Equipment handling • Adjustable feet • Swivel casters with brake (optional)
Compressor Hermetic	

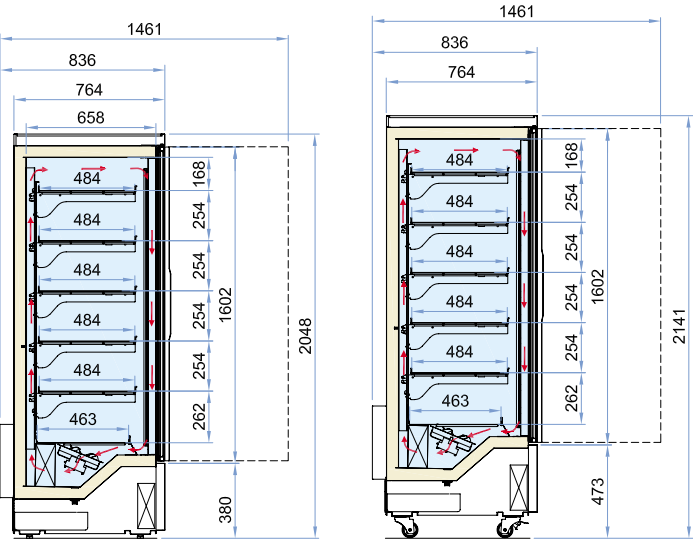

Galaxy TB 1P colore interno bianco
colore esterno RAL 9005
Galaxy TB 1P inside finish white
outside finish RAL 9005



Galaxy TB 2P colore interno bianco
colore esterno RAL 9005
Galaxy TB 2P inside finish white
outside finish RAL 9005



Galaxy TB 3P colore interno bianco
colore esterno RAL 9005
Galaxy TB 3P inside finish white
outside finish RAL 9005




Kos

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi • Surgelati e gelati
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products • Frozen Food & Ice-Cream

H 94
P 84
L 100 • 150 • 170 • 210



Installazione Plug-in	Sbrinamento Gas caldo	Installation Plug-in	Defrost Hot Gas
Configurazione Quadro comandi elettronico	Fianchi Tripla vetro camera	Configuration Electronic control board	Side panels Triple pane insulated glass
Refrigerante R290	Interno Acciaio verniciato	Refrigerant R290	Inside Painted steel
Refrigerazione Ventilata	Sistema di chiusura Scorrevoli in vetro	Refrigeration Ventilated	Closing system Sliding glass
Classe di temperatura del prodotto • M1 (-1/+5 °C) • L1 (-18/-15 °C)	Illuminazione • LED 4000 K • LED 5700 K	Product temperature class • M1 (-1/+5 °C) • L1 (-18/-15 °C)	Lighting • LED 4000 K • LED 5700 K
Classe climatica 3	Movimentazione • Piedini regolabili in altezza • Ruote pivotanti con freno • Ruote incassate (no L100)	Climatic class 3	Equipment handling • Height adjustable feet • Swivel casters with brake • Recessed wheels (no L100)
Compressore Ermetico		Compressor Hermetic	





Thea

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products

H 92 • 95 (con scorrevoli / with sliding doors)
P 120
L 110 • 140



Installazione Plug-in	Sbrinamento Fermata compressore	Installation Plug-in	Defrost Compressor off
Configurazione Quadro comandi elettronico	Fianchi/Struttura Metacrilato	Configuration Electronic control board	Side panels/Structure Methacrylate
Refrigerante R290	Interno Acciaio verniciato	Refrigerant R290	Inside Painted steel
Refrigerazione Ventilata	Sistema di chiusura • Scorrevoli • Open	Refrigeration Ventilated	Closing system • Sliding glass • Open
Classe di temperatura del prodotto M1 (-1/+5 °C)	Illuminazione LED	Product temperature class M1 (-1/+5 °C)	Lighting LED
Classe climatica 3	Movimentazione • Piedini fissi • Ruote pivotanti con freno • Rullini	Climatic class 3	Equipment handling • Fixes feet • Swivel casters with brake • Rolls
Compressore Ermetico		Compressor Hermetic	

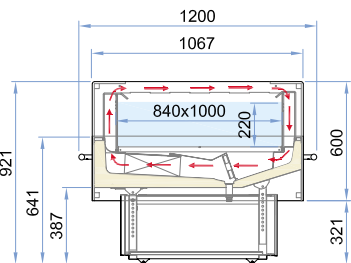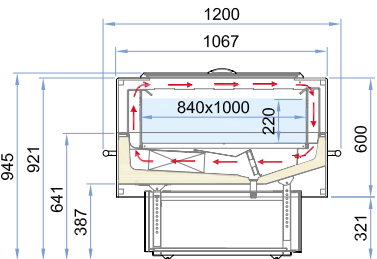


Keros P80

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi • Surgelati e gelati
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products • Frozen Food & Ice-Cream

H 94
P 84
L 150 • 170 • 210



Installazione Plug-in	Sbrinamento Gas caldo	Installation Plug-in	Defrost Hot Gas
Configurazione Quadro comandi elettronico	Fianchi/Struttura Vetro camera	Configuration Electronic control board	Side panels/Structure Pane insulated glass
Refrigerante R290	Interno Acciaio verniciato	Refrigerant R290	Inside Painted steel
Refrigerazione Ventilata	Sistema di chiusura Scorrevoli in vetro slide	Refrigeration Ventilated	Closing system Sliding glass
Classe di temperatura del prodotto • M1 (-1/+5 °C) • L1 (-18/-15 °C)	Illuminazione • LED 4000 K • LED 5700 K • Rosa	Product temperature class • M1 (-1/+5 °C) • L1 (-18/-15 °C)	Illumination • LED 4000 K • LED 5700 K • Pink
Classe climatica 3	Movimentazione • Piedini fissi • Ruote pivotanti con freno • Ruote incassate	Climatic class 3	Equipment handling • Fixes feet • Swivel casters with brake • Recessed wheels
Compressore Ermetico		Compressor Hermetic	

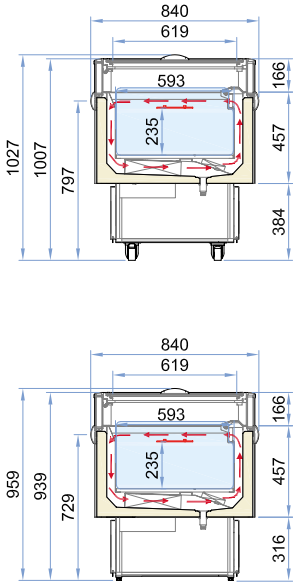


Keros P100

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi • Surgelati e gelati
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products • Frozen Food & Ice-Cream

H 94
P 104
L 150 • 210 • 250



Installazione Plug-in	Sbrinamento Gas caldo	Installation Plug-in	Defrost Hot Gas
Configurazione Quadro comandi elettronico	Fianchi/Struttura Vetro camera	Configuration Electronic control board	Side panels/Structure Pane insulated glass
Refrigerante R290	Interno Acciaio verniciato	Refrigerant R290	Inside Painted steel
Refrigerazione Ventilata	Sistema di chiusura Scorrevoli in vetro slide	Refrigeration Ventilated	Closing system Sliding glass
Classe di temperatura del prodotto • M1 (-1/+5 °C) • L1 (-18/-15 °C)	Illuminazione • LED 4000 K • LED 5700 K • Rosa	Product temperature class • M1 (-1/+5 °C) • L1 (-18/-15 °C)	Illumination • LED 4000 K • LED 5700 K • Pink
Classe climatica 3	Movimentazione • Piedini fissi • Ruote pivotanti con freno • Ruote incassate	Climatic class 3	Equipment handling • Fixes feet • Swivel casters with brake • Recessed wheels
Compressore Ermetico		Compressor Hermetic	

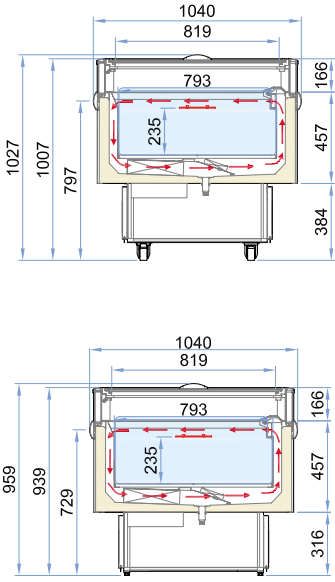


Yalos

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi • Surgelati e gelati
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products • Frozen Food & Ice-Cream

H 94
P 104
L 150 • 210 • 250



Installazione Plug-in	Sbrinamento Gas caldo	Installation Plug-in	Defrost Hot gas
Configurazione Quadro comandi elettronico	Fianchi Triplo vetro camera	Configuration Electronic control board	Side panels Triple pane insulated glass
Refrigerante R290	Interno Acciaio verniciato	Refrigerant R290	Inside Painted steel
Refrigerazione Ventilata	Sistema di chiusura Scorrevoli in vetro slide	Refrigeration Ventilated	Closing system Glass sliding lids
Classe di temperatura del prodotto • M1 (-1/+5 °C) • L1 (-18/-15 °C)	Illuminazione • LED 4000 K • LED 5700 K • Rosa	Product temperature class • M1 (-1/+5 °C) • L1 (-18/-15 °C)	Lighting • LED 4000 K • LED 5700 K • Pink
Classe climatica 3	Movimentazione • Piedini fissi • Ruote pivotanti con freno • Ruote incassate	Climatic class 3	Equipment handling • Fixes feet • Swivel casters with brake • Recessed wheels
Compressore Ermetico		Compressor Hermetic	

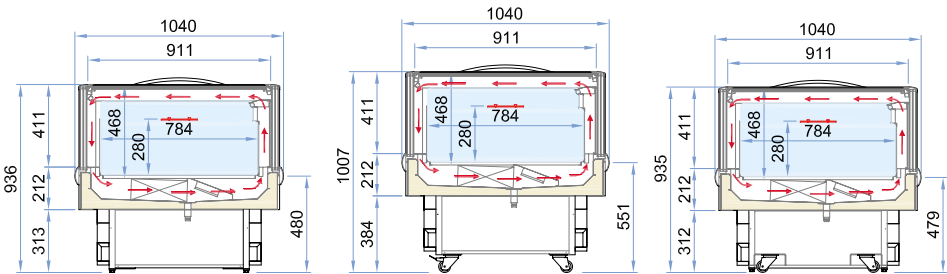



Metro
RV TN

Ventilated
Ventilata

-1°C/+5°C



Metro
RV CH

Ventilated chocolate display
Ventilata praline

+14°C/+16°C

With humidity control
Con controllo umidità



Metro
TC S

Dry Heat
Caldo Secco

+65°C



Metro
RV TN

Ventilated
Ventilata

-1°C/+5°C

H117



Metro

H 117
P 80
L 100 - 130 - 150

Pastry • Chocolate
Heated snack • Food & Beverage
Pasticceria • Cioccolato
Snack caldi • Sandwiches e bevande



Metro
Self

H 117
P 80
L 100 - 130 - 150

Food & Beverage
Sandwiches e bevande

H135



Metro

H 135
P 80
L 100 - 130 - 150

Pastry • Chocolate
Heated snack • Food & Beverage
Pasticceria • Cioccolato
Snack caldi • Sandwiches e bevande



Metro
Self

H 135
P 80
L 100 - 130 - 150

Food & Beverage
Sandwiches e bevande

Metro Combi

P80



**Metro
Combi**

H 117
P 80
L 100 - 130 - 150

Pastry • Bakery
Hot snack • Food & Beverage
Pasticceria • Panetteria
Snack caldi • Sandwiches e bevande

**Metro
Combi**

H 135
P 80
L 100 - 130 - 150

Pastry • Bakery
Hot snack • Food & Beverage
Pasticceria • Panetteria
Snack caldi • Sandwiches e bevande

P100



**Metro
Combi**

H 117
P 100
L 100 - 130 - 150

Pastry • Bakery
Hot snack • Food & Beverage
Pasticceria • Panetteria
Snack caldi • Sandwiches e bevande

**Metro
Combi**

H 135
P 100
L 100 - 130 - 150

Pastry • Bakery
Hot snack • Food & Beverage
Pasticceria • Panetteria
Snack caldi • Sandwiches e bevande

Itaca



Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products

- H 125 • 135
P 160 (Semi-vertical cabinet) • 83 (Head cabinet)
L 125 • 250 • 375 (Semi-vertical cabinet) • 160 (Head cabinet)



Installazione Plug-in	Sbrinamento Fermata compressore	Installation Plug-in	Defrost Off cycle
Configurazione Quadro comandi elettronico	Fianchi/Struttura Metacrilato	Configuration Electronic control board	Side panels/Structure Methacrylate
Refrigerante R290	Interno Acciaio verniciato	Refrigerant R290	Inside Painted steel
Refrigerazione Ventilata	Sistema di chiusura Tenda manuale autoavvolgente	Refrigeration Ventilated	Closing system Self rolling curtain
Classe di temperatura del prodotto • M1 (-1/+5 °C) (Semi-vertical) • M2 (-1/+7 °C) (Head cabinet)	Illuminazione • LED 3000 • LED 4000 • LED 5700 • LED Rosa	Product temperature class • M1 (-1/+5 °C) (Semi-vertical) • M2 (-1/+7 °C) (Head cabinet)	Lighting • LED 3000 • LED 4000 • LED 5700 • LED Pink
Classe climatica 3	Movimentazione Piedini fissi	Climatic class 3	Equipment handling Fixes feet
Compressore Ermetico		Compressor Hermetic	

Itaca moduli / Itaca modules

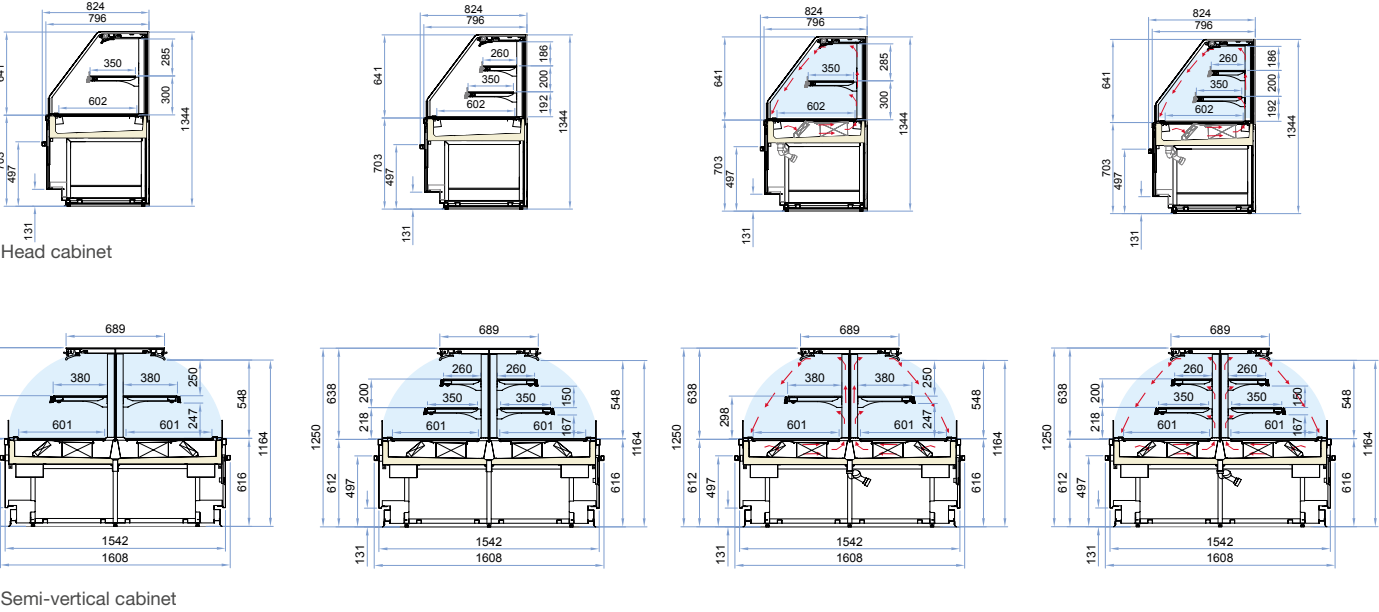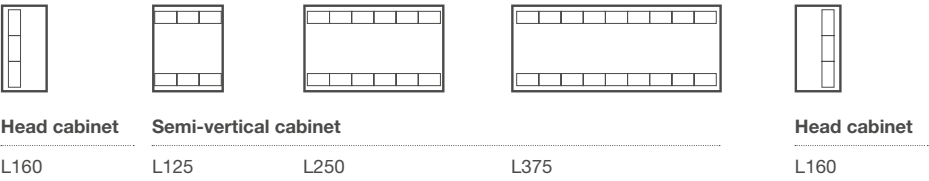

Remote

Coral

Carni • Latticini • Frutta e verdura
Meat • Dairy • Fruit&vegetables

H 205 • 225
P 70 • 85 • 95 • 105
L 125 • 146 (P70 only) • 187 •
220 (P105 only) • 250 • 375
F30 Cabinet front

Installazione Remoto	Installation Remote
Classe climatica 3	Climate class 3
Temperatura di esercizio • 0 / +2 °C • +3 / +5 °C • +6 / +8 °C	Temperature range • 0 / +2 °C • +3 / +5 °C • +6 / +8 °C
Refrigerante CO ₂ - HFC - Fluidi glicolati	Refrigerant CO ₂ - HFC - Glycolic Fluid
Sbrinamento Off cycle / Elettrico	Defrost Off cycle / Electric
Illuminazione LED	Illumination LED
Fronte F30 - FV30	Cabinet Front F30 - FV30
Fianchi terminali Panoramici / Squadrato con specchio / Testata	End side panels Panoramic / Solid with inside mirror / Head type
Intermedi • Panoramici • Doppio specchio	Intermediate panels • Panoramic • Double mirror
Ripiani da 1 a 6 Illuminazione ripiani (optional)	Shelves 1 to 6 Undershelf illumination (optional)
Sistema di chiusura • Tenda notte manuale (optional) • Tenda notte motorizzata (optional) • Porte • Smartflex	Closing system • Manual night curtain (optional) • Electric night curtain (optional) • Doors • Smartflex

Coral D

Carni • Latticini • Frutta e verdura
Meat • Dairy • Fruit&vegetables

H 205 • 225
P 70 • 85 • 95 • 105
L 125 • 146 (P70 only) • 187 •
220 (P105 only) • 250 • 375
F30 Cabinet front

Doors option
1GD - single glass hinged
2GD - double glass hinged
SFX - Smartflex



Coral Smartflex

Carni • Latticini • Frutta e verdura
Meat • Dairy • Fruit&vegetables

H 205 • 225
P 85 • 95 • 105
L 125 • 250 • 375
F30 Cabinet front

Installazione Remoto	Installation Remote
Classe climatica 3	Climate class 3
Temperatura di esercizio • 0 / +2 °C • +3 / +5 °C • +6 / +8 °C	Temperature range • 0 / +2 °C • +3 / +5 °C • +6 / +8 °C
Refrigerante CO ₂ - HFC - Fluidi glicolati	Refrigerant CO ₂ - HFC - Glycolic Fluid
Sbrinamento Off cycle / Elettrico	Defrost Off cycle / Electric
Illuminazione LED	Illumination LED
Fronte F30 - FV30	Cabinet Front F30 - FV30
Fianchi terminali Panoramici / Squadrato con specchio / Testata	End side panels Panoramic / Solid with inside mirror / Head type
Intermedi • Panoramici • Doppio specchio	Intermediate panels • Panoramic • Double mirror
Ripiani da 1 a 6 Illuminazione ripiani (optional)	Shelves 1 to 6 Undershelf illumination (optional)
Sistema di chiusura Smartflex	Closing system Smartflex



Coral
H 205 P85 L250

Diamond

Carni • Latticini • Frutta e verdura
Meat • Dairy • Fruit&vegetables

H 205 • 225
P 105 • 120
L 125 • 187 • 220 • 250 • 375
F22 Low cabinet front

Installazione Remoto	Installation Remote
Classe climatica 3	Climate class 3
Temperatura di esercizio • 0 / +2 °C • +3 / +5 °C • +6 / +8 °C	Temperature range • 0 / +2 °C • +3 / +5 °C • +6 / +8 °C
Refrigerante CO ₂ - HFC - Fluidi glicolati	Refrigerant CO ₂ - HFC - Glycolic Fluid
Sbrinamento Off cycle / Elettrico	Defrost Off cycle / Electric
Illuminazione LED	Illumination LED
Fronte F22, FV22	Cabinet Front F22, FV22
Fianchi terminali Panoramici / Squadrato con specchio / Testata	End side panels Panoramic / Solid with inside mirror / Head type
Intermedi • Panoramici • Doppio specchio	Intermediate panels • Panoramic • Double mirror
Ripiani da 1 a 7 Illuminazione ripiani (optional)	Shelves 1 to 7 Undershelf illumination (optional)
Sistema di chiusura • Manual night curtain (optional) • Electric night curtain (optional)	Closing system • Tenda notte manuale (optional) • Tenda notte motorizzata (optional)

Diamond D

Carni • Latticini • Frutta e verdura
Meat • Dairy • Fruit&vegetables

H 205 • 225
P 105 • 120
L 125 • 187 • 220 • 250 • 375
F22 Low cabinet front

Doors option
1GD - single glass hinged
2GD - double glass hinged
2GS - double glass sliding



Diamond
H205 P105 L250

Onyx

Carni • Latticini • Frutta e verdura
Meat • Dairy • Fruit&vegetables

H 150
P 70 • 85 • 95
L 125 • 146 • 187 • 250 • 375
F30 Cabinet front

Installazione Remoto	Installation Remote
Classe climatica 3	Climate class 3
Temperatura di esercizio 0 / +2 °C +3 / +5 °C +6 / +8 °C	Temperature range 0 / +2 °C +3 / +5 °C +6 / +8 °C
Refrigerante CO2 - HFC - Fluidi glicolati	Refrigerant CO2 - HFC - Glycolic Fluid
Sbrinamento Off cycle / Elettrico	Defrost Off cycle / Electric
Illuminazione LED	Illumination LED
Fronte F30	Cabinet Front F30
Fianchi terminali Panoramici / Squadrato con specchio/ Doppio specchio / Testata /	End side panels Panoramic / Solid with inside mirror/ Double Mirror / Head type
Intermedi Panoramici / Doppio specchio	Intermediate panels Panoramic / Double Mirror
Ripiani da 1 a 4 Illuminazione ripiani (optional)	Shelves 1 to 4 Undershelf illumination (optional)
Sistema di chiusura Porte scorrevoli a doppio vetro	Closing system double glass sliding doors

Onyx D

Carni • Latticini • Frutta e verdura
Meat • Dairy • Fruit&vegetables

H 150
P 70 • 85 • 95
L 125 • 146 • 187 • 250 • 375
F30 Cabinet front



Doors option
2GS - double glass sliding

Onyx D
H150 P70

Pearl

Surgelati e gelati
Frozen Food & Ice-Cream

H 205 • 225
P 100
L 156 2P • 234 3P • 312 4P • 390 5P

Armadio per l'esposizione
di prodotti preconfezionati
surgelati

Installazione
Remoto

Temperatura
-18 / -20 °C
-23 / -25 °C

Refrigerante
R744
HFC
Fluidi glicolati

Refrigerazione
Ventilata

Sbrinamento
Elettrico

Classe climatica
3

Illuminazione
LED
Tubi fluorescenti

Fianchi terminali
Panoramici
Squadrati
Tecnici
Testata

Fianchi intermedi
Ciechi
Ciechi/specchio

Ripiani
da 2 a 6

Chiusura
Porte Energy free

Wall-site remote multideck
for the display of ice-cream
and frozen food

Installation
Remote

Temperature range
-18 / -20 °C
-23 / -25 °C

Refrigerant
R744
HFC
Glycoli fluid

Refrigeration
Ventilated

Defrost
Electric

Climatic class
3

Illumination
LED
Fluorescent

End side panels
Panoramic
Solid
Technical
Head

Intermediate side panels
Solid
Solid/Mirror

Shelves
2- 6

Closing system
Energy free doors



Pearl
L188

Amber / Amber Self Plug-in

Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi • Carni
Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products • Meat

H 88 (Self) • 113 • 125
P 110 (inside tank: 90)
L 93 • 125 • 187 • 250 • 375 • AE45 • AE90 • AI45 • AI90

Installazione Remoto	Installazione Remote
Temperatura di esercizio • 0 / +2 °C • +3 / +5 °C	Temperature range • 0 / +2 °C • +3 / +5 °C
Refrigerante R744 HFC Fluidi glicolici	Refrigerante R744 HFC Glycolic Fluids
Refrigerazione Ventilata	Refrigeration Ventilated
Sbrinamento • Fermata compressore • Elettrico	Defrost • Off-cycle • Electrical
Classe climatica e di prodotto 3M1	Climate and product class 3M1
Illuminazione Led	Illumination Led
Vetro frontale Cristallo temprato	Front Glass Safety lift-up glass
Vetri laterali • Panoramici • Doppio specchio	Side Glass Panels • Panoramic safety glass • Double mirror
Protezione Batticarrello inox (optional)	Bumper Stainless steel (optional)
Chiusura posteriore • Tenda notte • Scorrevoli (entrambi optional)	Rear closing system • Night curtain • Sliding doors (both systems are optional)



Amber




Amber
UP




Amber
Down




Amber
Self

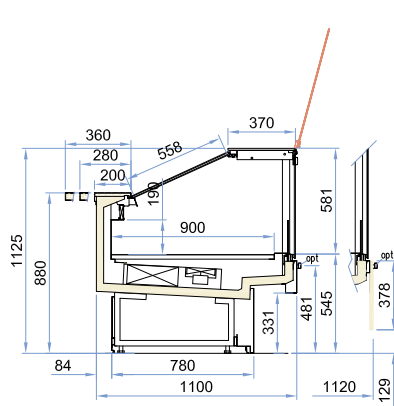


H113

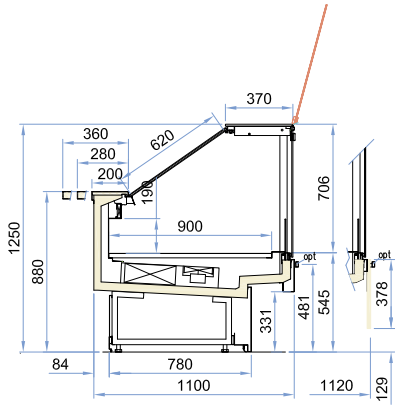


H125

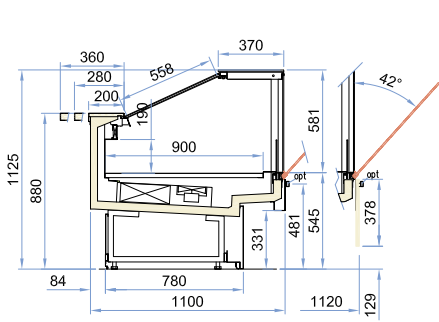

H113

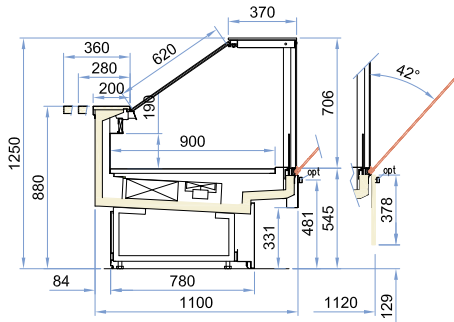

H125

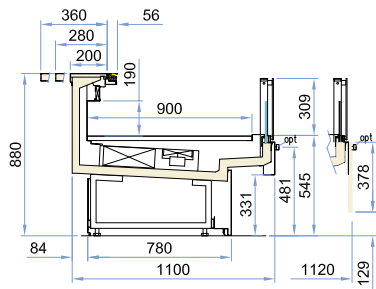

H88

Opal

H 151
P 203 • Head 103
L 250 • 375 • Head


TN • RV

Isola panoramica a doppia vasca per l'esposizione di prodotti preconfezionati, refrigerati.

- Installazione**
Remoto
- Classe di temperatura del prodotto**
M1 (-1/+5 °C)
- Refrigerante**
R744
- Refrigerazione**
Ventilata
- Sbrinamento**
Fermata compressore
- Classe climatica**
3
- Illuminazione**
Led
- Vetro frontale**
Cristallo temprato
- Fianchi terminali**
Panoramici
Doppio specchio
- Chiusura**
Tenda notte (optional)

Double-tank panoramic island chiller/freezer for the display of prepacked food and frozen.

- Installation**
Remote
- Product temperature class**
M1 (-1/+5 °C)
- Refrigerant**
R744
- Refrigeration**
Ventilated
- Defrost**
Off-cycle
- Climatic class**
3
- Illumination**
LED
- Front Glass**
Safety glass
- Side Panels**
Panoramic
Double mirror
- Closing system**
Night curtain (optional)

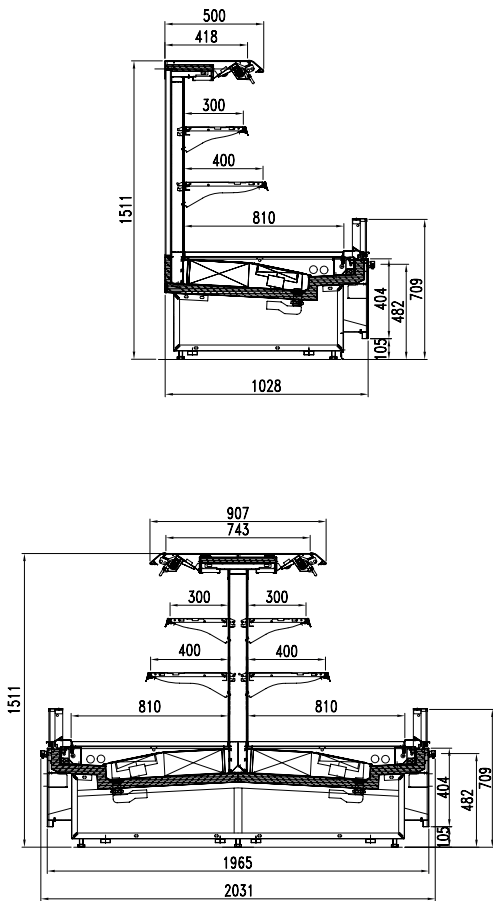

Script

H 89 • 96 (HV)
P 196 • Head 105
L 250 • 375 • Head

TB/TN • RV

Isola panoramica a doppia vasca per l'esposizione di prodotti preconfezionati, refrigerati o surgelati.


- Installazione**
Remoto
- Classe di temperatura del prodotto**
 - L1 (-18/-15 °C)
 - M1 (-1/+5 °C)
- Refrigerante**
R744
HFC
Fluidi glicolici
- Refrigerazione**
Ventilata

- Sbrinamento**
Fermata compressore
Elettrico
- Classe climatica**
3
- Illuminazione**
Led
- Vetro frontale**
Cristallo temprato
- Fianchi terminali**
Panoramici
Doppio specchio
- Chiusura**
Scorrevoli (optional)
Tenda notte (optional)
Coperchi notte (optional)


Double-tank panoramic island chiller/freezer for the display of prepacked food and frozen products

- Installation**
Remote
- Product temperature class**
 - L1 (-18/-15 °C)
 - M1 (-1/+5 °C)
- Refrigerant**
R744
HFC
Glycolic fluids
- Refrigeration**
Ventilated


- Defrost**
Off-cycle
Electric
- Climatic class**
3
- Illumination**
LED
- Front Glass**
Safety glass
- Side Panels**
Panoramic
Double mirror
- Closing system**
Sliding doors (optional)
Night curtain (optional)
Night lids (optional)

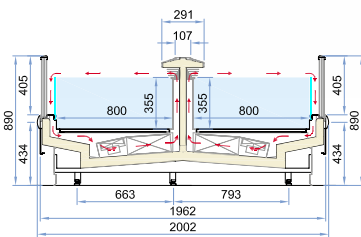


Script
L250-375



Script HEAD
L200



Script HV
L250-375



Script HV HEAD
L200

Set

H 89
P 145
L 250 • 375

TB/TN • RV

Isola panoramica a doppia vasca per l'esposizione di prodotti preconfezionati, refrigerati o surgelati.

Installazione
Remoto

Classe di temperatura del prodotto

- L1 (-18/-15 °C)
- M1 (-1/+5 °C)

Refrigerante
R744
HFC
Fluidi glicolici

Refrigerazione
Ventilata

Sbrinamento
Fermata compressore
Elettrico

Classe climatica
3

Illuminazione
Led

Vetro frontale
Cristallo temprato

Fianchi terminali
Panoramici
Doppio specchio

Chiusura
Scorrevoli (optional)
Tenda notte (optional)
Coperchi notte (optional)

Double-tank panoramic island chiller/freezer for the display of prepacked food and frozen products

Installation
Remote

Product temperature class

- L1 (-18/-15 °C)
- M1 (-1/+5 °C)

Refrigerant
R744
HFC
Glycolic fluids

Refrigeration
Ventilated

Defrost
Off-cycle
Electric


Climatic class
3

Illumination
LED


Front Glass
Safety glass

Side Panels
Panoramic
Double mirror

Closing system
Sliding doors (optional)
Night curtain (optional)
Night lids (optional)



Set
L250-375



Set with central structure
L250-375

Gallery

H 89
P 105 • 215 (Studio) • 220 (Twin)
L 250 • 375 • Heads

TB/TN • RV

Isola panoramica per l'esposizione di prodotti preconfezionati, refrigerati o surgelati.

Installazione
Remoto

Classe di temperatura del prodotto

- L1 (-18/-15 °C)
- M1 (-1/+5 °C)

Refrigerante
R744
HFC
Fluidi glicolici

Refrigerazione
Ventilata

Sbrinamento
Fermata compressore
Elettrico

Classe climatica
3

Illuminazione
Led

Vetro frontale
Cristallo temprato

Fianchi terminali
Panoramici
Doppio specchio

Chiusura
Scorrevoli (optional)
Tenda notte (optional)
Coperchi notte (optional)

Panoramic island chiller/freezer for the display of prepacked food and frozen products

Installation
Remote

Product temperature class

- L1 (-18/-15 °C)
- M1 (-1/+5 °C)

Refrigerant
R744
HFC
Glycolic fluids

Refrigeration
Ventilated

Defrost
Off-cycle
Electric


Climatic class
3

Illumination
LED


Front Glass
Safety glass

Side Panels
Panoramic
Double mirror


Closing system
Sliding doors (optional)
Night curtain (optional)
Night lids (optional)




Gallery
L250-375

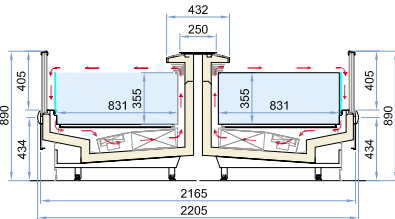

Gallery TWIN
L250-375

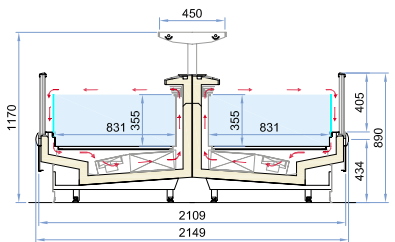

Gallery STUDIO
L250-375



Gallery Head
L220 (Twin) - L215 (Studio)

Jade


TB • RV

H 205 • 225

P 110

L 188 • 250 • 375

Combinato vasca + vetrina per l'esposizione di gelati e prodotti preconfezionati surgelati.	Combo chest and upright freezer for the display of ice-cream and frozen food.
Installazione Remoto	Installation Remote
Classe di temperatura del prodotto L1 (-18/-15 °C)	Product temperature class L1 (-18/-15 °C)
Refrigerante R744 HFC Fluidi glicolici	Refrigerant R744 HFC Glycoli fluid
Refrigerazione Ventilata	Refrigeration Ventilated
Sbrinamento Elettrico	Defrost Electric
Classe climatica 3	Climatic class 3
Illuminazione Led Tubi fluorescenti	Illumination LED Fluorescent
Fianchi terminali Panoramici Semi-panoramici Standard Tecnici Testata	End side panels Panoramic Semipanoramic Solid Technical Head
Fianchi intermedi Ciechi Ciechi/specchio	Intermediate side panels Solid Solid/Mirror
Ripiani da 1 a 3 (vetrina)	Shelves 1-3 (upright section)
Chiusura Porte riscaldate Porte Energy free (optional) Scorrevoli vasca (optional)	Closing system Heated doors Energy free doors (optional) Sliding lids (optional on lower section)
Canopy Extreme Flat	Canopy Extreme Flat

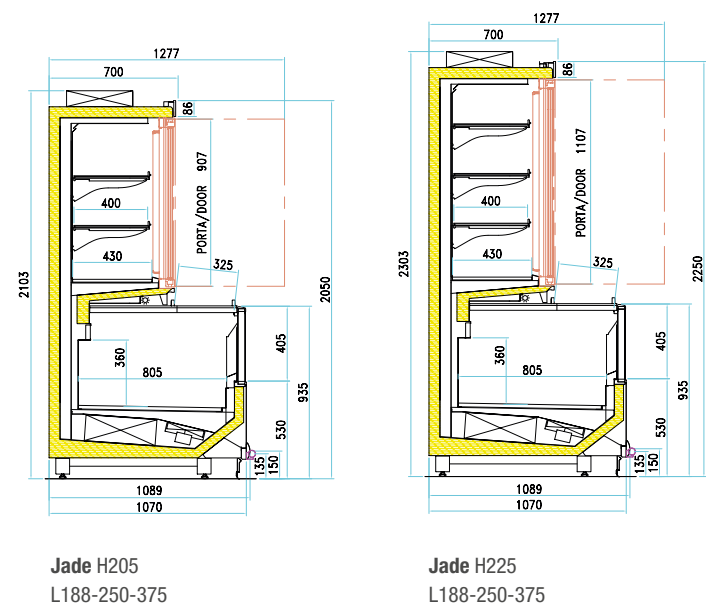


ISA Configurator

Il configuratore ISA ti permette di realizzare layout in modo semplice e immediato.

- Gestione layout in 3D
- Preventivi semplici e immediati
- Ordini in tempo reale

The ISA configurator allows you to create layouts simply and immediately.

- 3D layout management
- Simple and immediate quotes
- Orders in real time

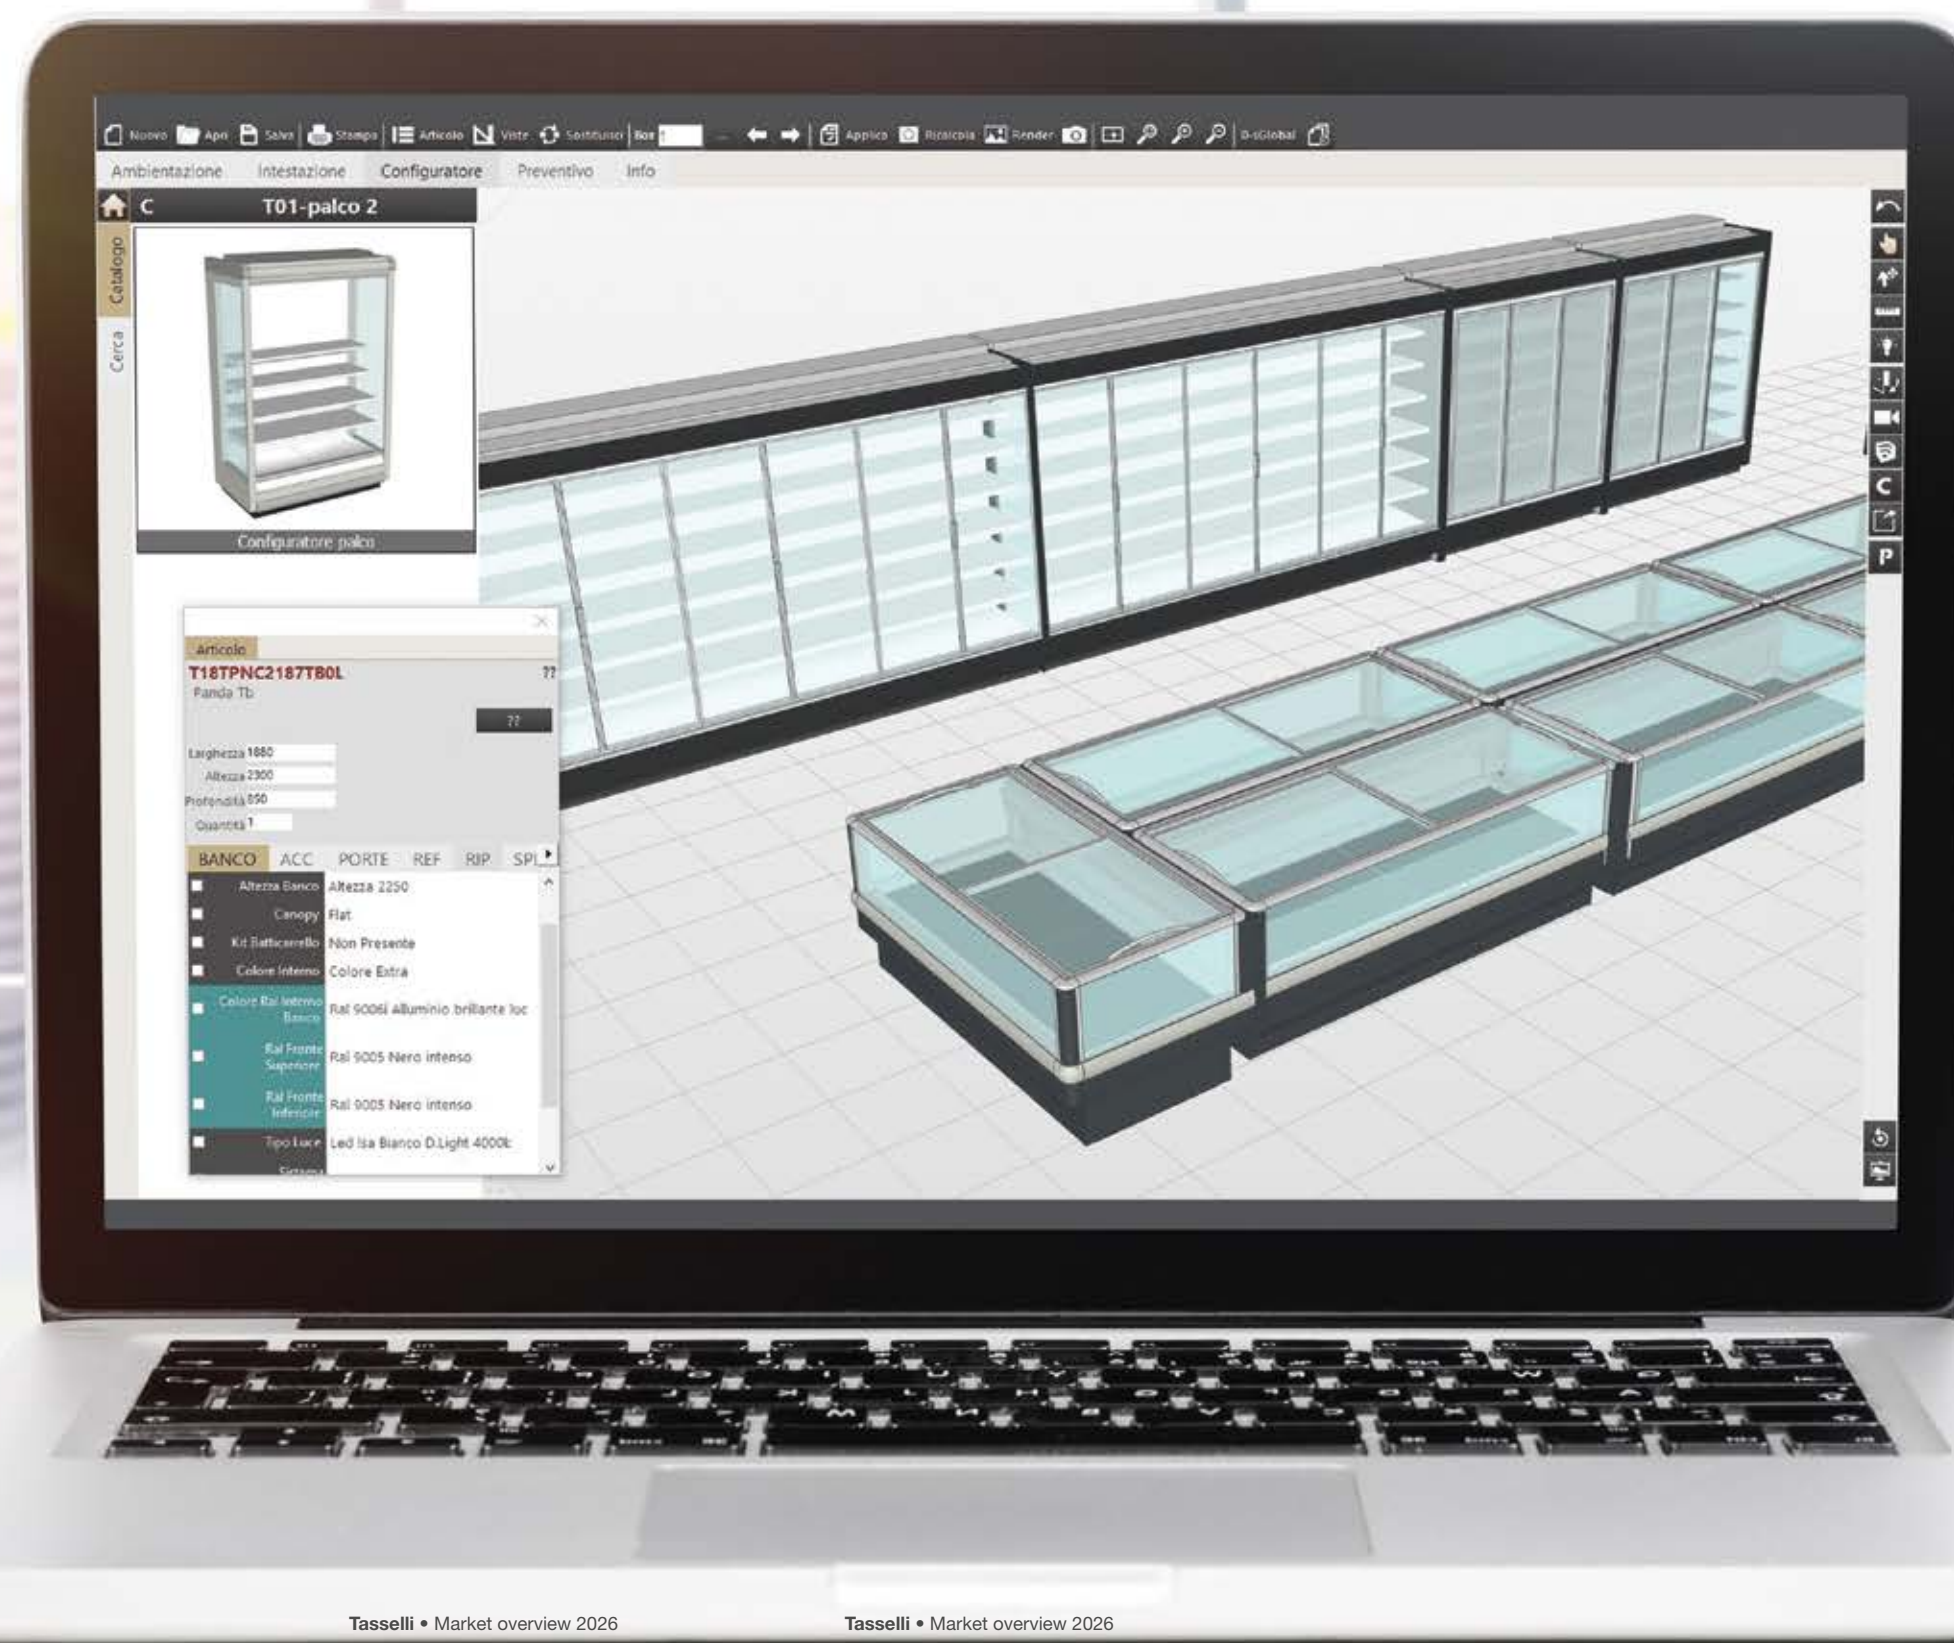


ISA Connect

Prodotti connessi tramite il Cloud per facilitare la manutenzione predittiva e il monitoraggio continuo. Questo è il futuro.

Monitoraggio da remoto del funzionamento della vetrina 24/7 tutto l'anno. Manutenzione da remoto delle principali funzioni della vetrina. Statistiche di funzionamento e analisi dei dati.s.

Cloud-connected products to facilitate predictive maintenance and continuous monitoring. This is the future.

Remote monitoring of the operation of the display cabinet 24/7 throughout the year. Remote maintenance of the main functions of the display cabinet. Operating statistics and data analysis.

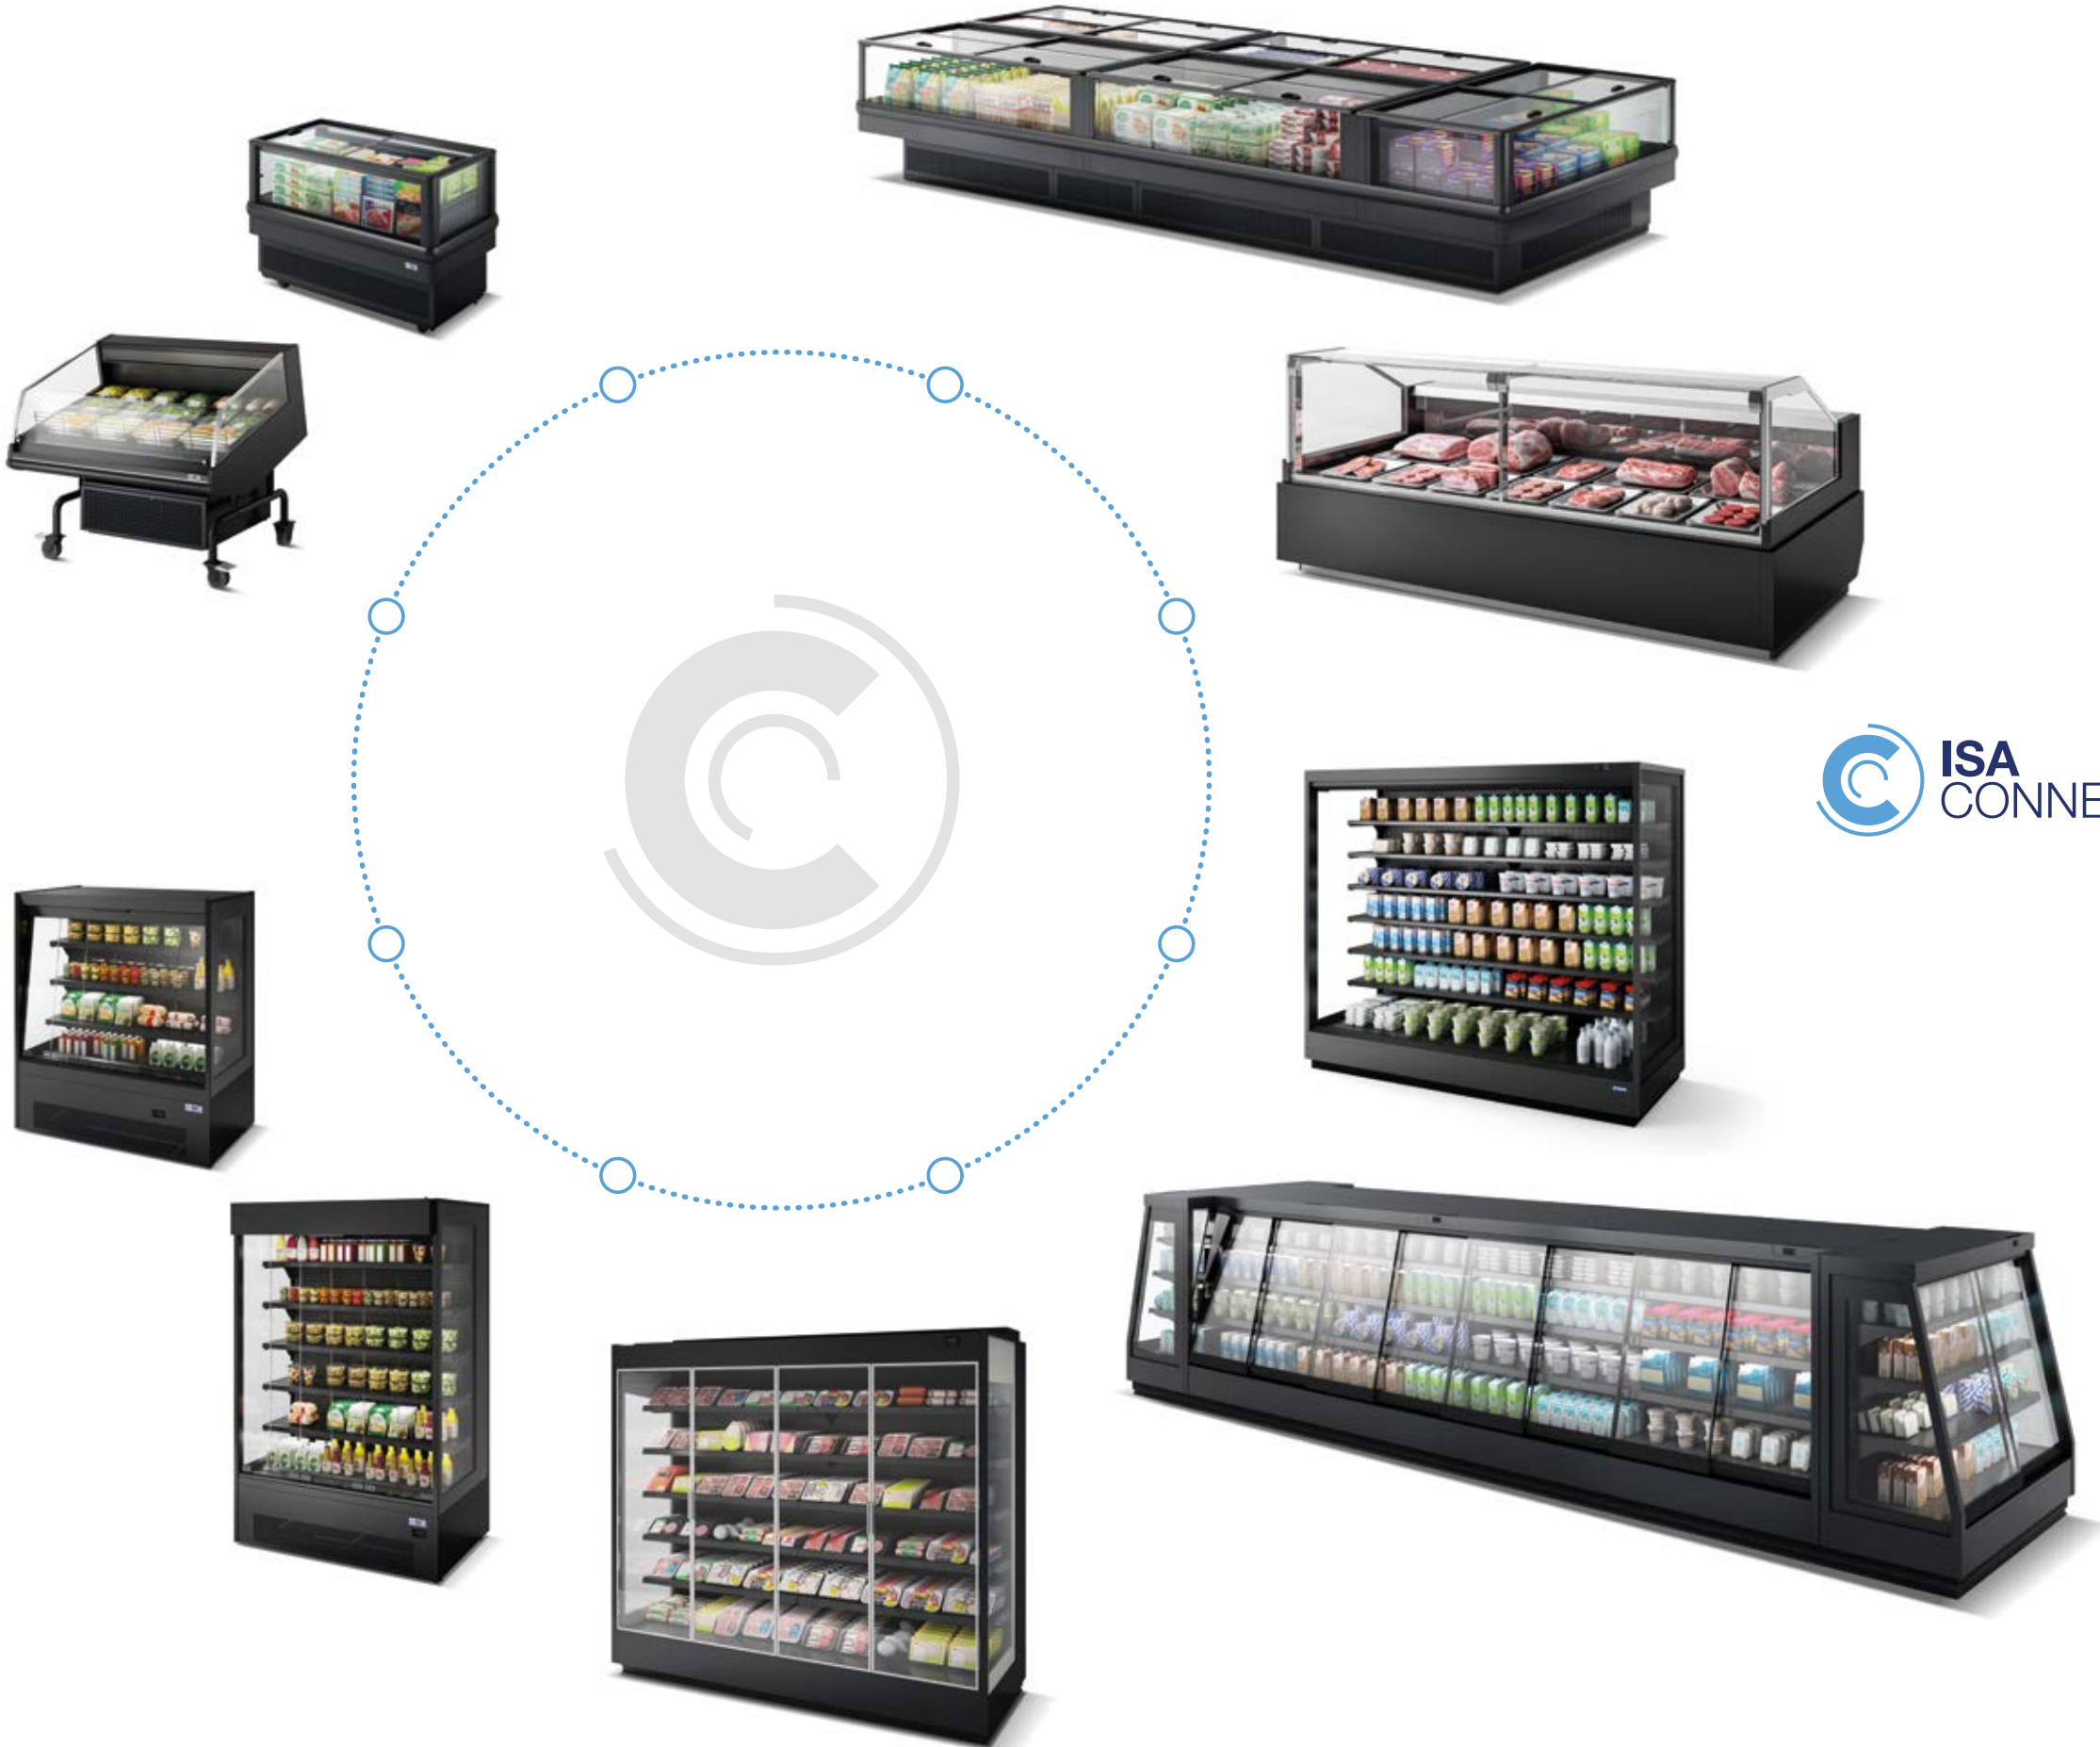



La ISA S.p.A. nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche ed estetiche dei propri modelli.

In the interest of continual product improvements, ISA S.p.A. reserves the right to make changes in technical specifications and accessories at any moment and without prior notice.



tasselli.it

